MICRO-INFO : MENU POUR OPTIMISEUR DE CHAUFFAGE.

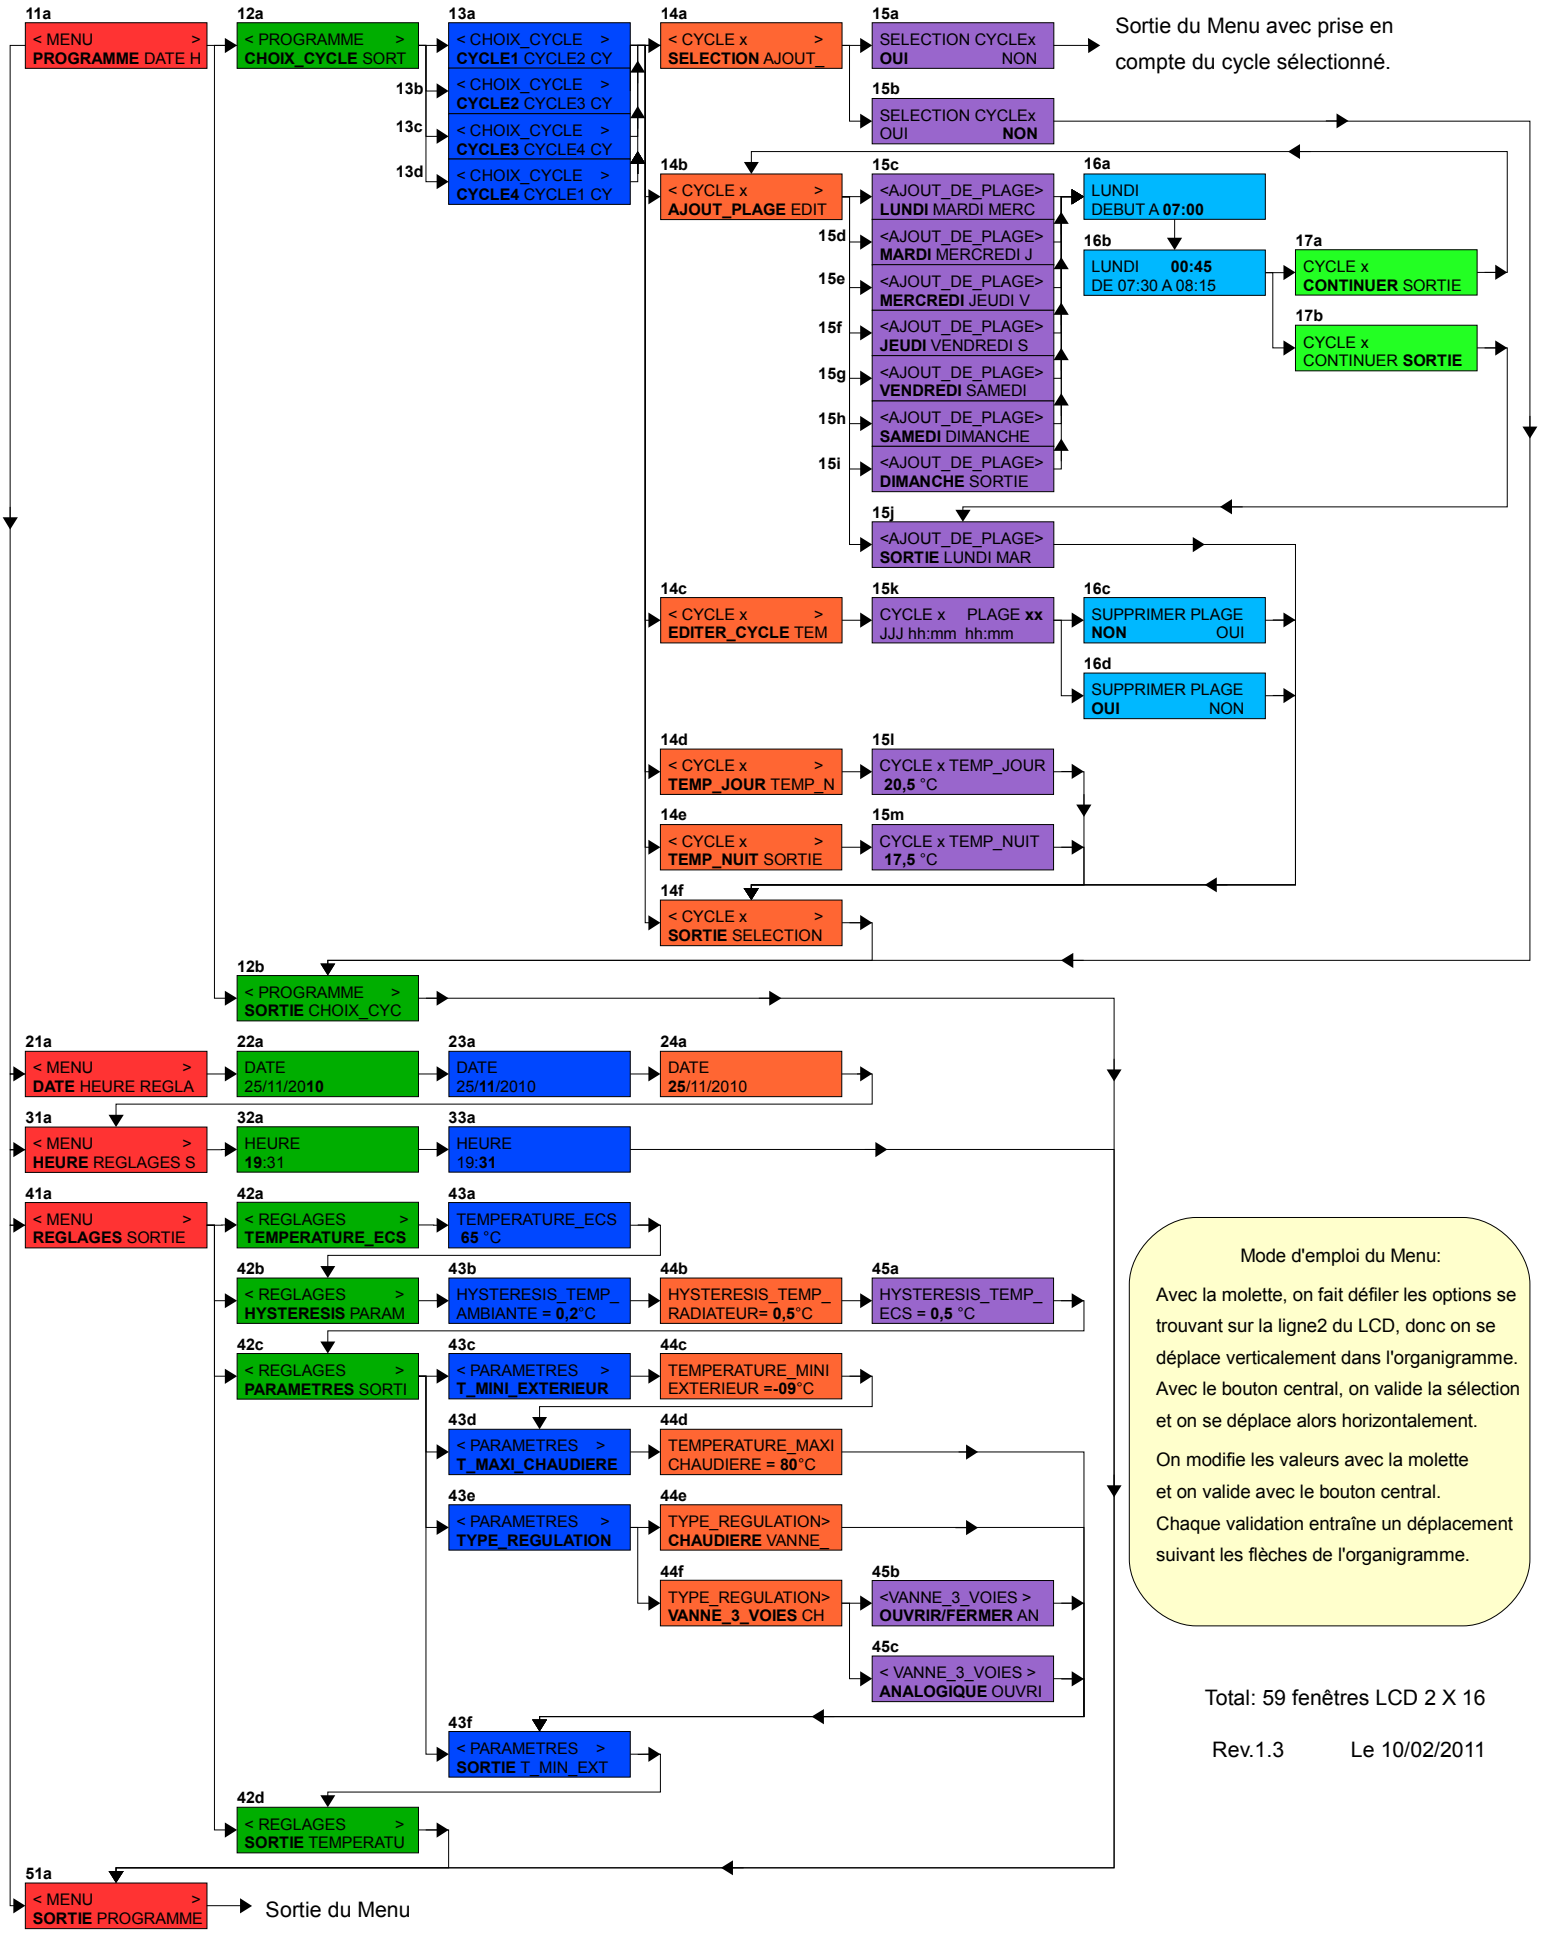

Mode d'emploi du Menu:

Avec la molette, on fait défiler les options se trouvant sur la ligne2 du LCD, donc on se déplace verticalement dans l'organigramme. Avec le bouton central, on valide la sélection et on se déplace alors horizontalement.

On modifie les valeurs avec la molette et on valide avec le bouton central. Chaque validation entraîne un déplacement suivant les flèches de l'organigramme.

Total: 59 fenêtres LCD 2 X 16

Rev.1.3 Le 10/02/2011